

KARE

В сфере ЖКХ

Теплозащита и антикор трубопроводов, теплоузлов, запорной арматуры, задвижек. Утепление фасадов, цокольных этажей, подвалов, чердаков.



Наносится как
обычная краска




Снижение
теплопотерь в 7 раз




Экологически
чистая



Срок службы не
менее 15 лет

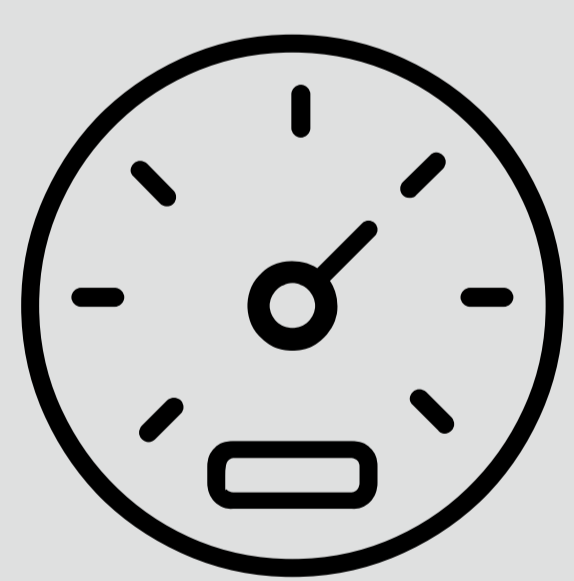

Нормализация
температурного
режима помещений

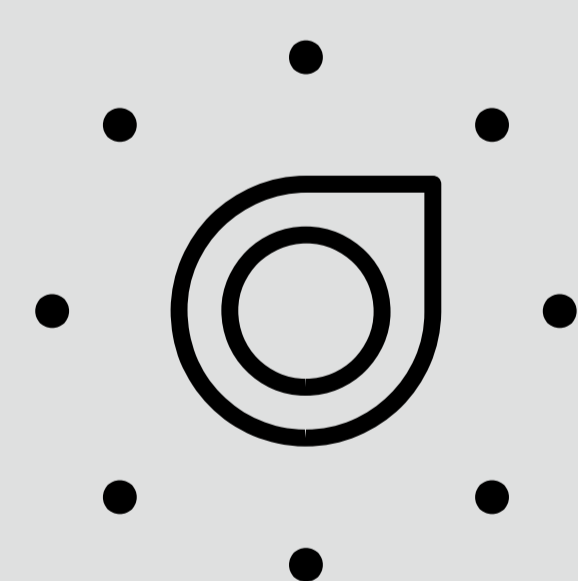

Устранение грибка
и промерзаний стен



Исключены ожоги
от горячих труб

Антиконденсат

Шумоизоляция

Сверхлегкая

Сверхтонкая

Отсутствие эксплуатационных расходов в течение всего срока службы
Уникальная адгезия - прочность сцепления с металлом 6,6 кг/см, с бетоном 7,9 кг/см
Не подвержена механическому разрушению, не выгорает на солнце



Покрытие KARE наносится бесшовно и колеруются в любой цвет по желанию заказчика