


Техническое описание Станция погодного регулирования «Интерфейс»

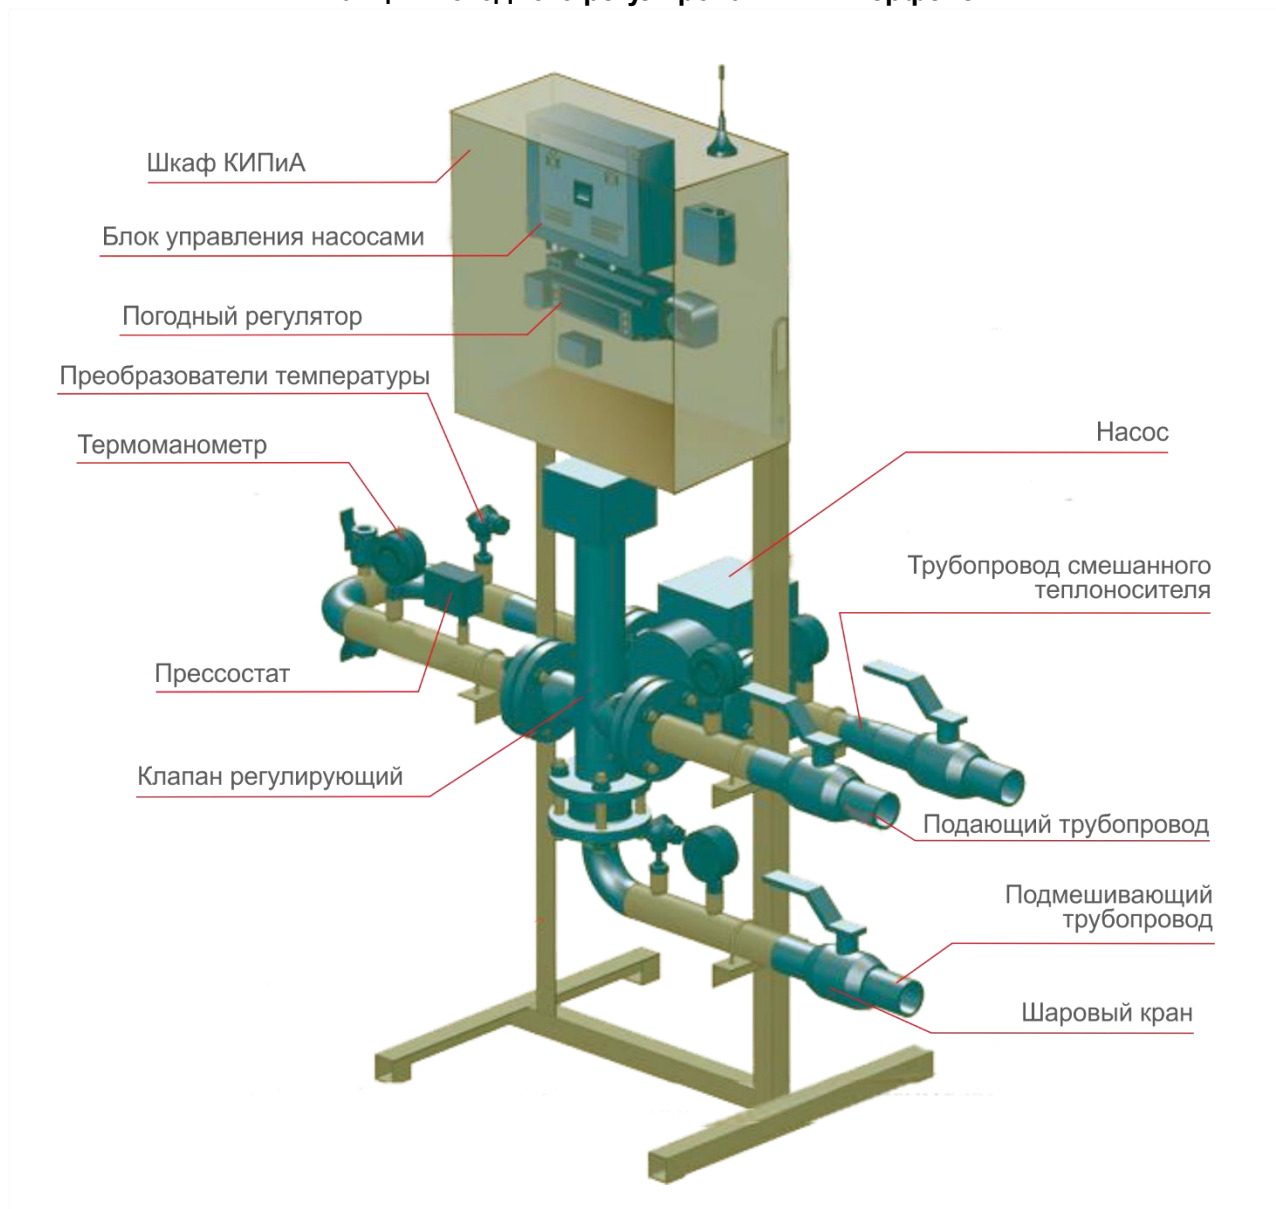

Принцип работы:

- насосное смешение воды из подающего трубопровода до нужной температуры в зависимости от погоды снаружи здания, чем регулирует теплотребление.
- монтаж в системе отопления за элеваторным узлом, без изменения существующей конструкции. **Не требует согласования** с ресурсоснабжающей организацией.

Комплектация:

- трехходовой регулирующий клапан, циркуляционный насос, погодный компенсатор, датчик температуры наружного воздуха, запорная арматура, контролирующие приборы. Дополнительная комплектация по особенностям объекта внедрения СПР.

Безопасность:

- при выключении электроэнергии автоматически открывается регулирующий клапан, система отопления работает в штатном режиме

*Примечание: окупаемость и экономическая эффективность СПР «Интерфейс» достигается при наличии в доме узла учета тепловой энергии (устанавливается отдельно)